深圳市欧立德科技有限公司

ShenzhenOLEAD Technology Co., Ltd.

只 有 客 户 的 成 功 ， 才 是 我 们 的 成 功

目录大纲

Contents Outline

01
关于我们
ABOUT US

02
产品介绍
PRODUCT DESCRIPTION

03
合作伙伴
COMPANION

04
欢迎合作
WELCOME COOPERATION

深 圳 市 欧 立 德 科 技 有 限 公 司

关于我们

COMPANY PROFILE

欧立德科技(OLEAD)成立于2015年公司专业从事电源适配器、氮化镓充电器、开关电源及各种PCBA的研发、销售与生产。产品广泛应用于智能家电、按摩美容、医疗器械、水族照明、液晶显示器、数码通讯等行业。公司成立以来先后通过质量认证：ISO90001、 IS014001安规认证：UL、ETL、PSE、KC、KTL、CCC、CQC、CE、GS、UKCA、CB、FCC、环保认证RoHS、REACH等相关认证并获得证书。有技术生产人员160余人。

公司一直十分重视产品的品质及创立企业品牌形象，以“树品牌、讲信誉、抓质量、重服务”为企业宗旨，本着“精益求精、持续改进、客户满意”的质量方针来博得广大客户的支持, 也得到了国内外知名企业对其产品质量的认可和采用。

企业文化

BASIC COMPANY INFORMATION

核心价值观

只有客户的成功，
才是我们的成功；

企业使命

尽善尽美，欧立德永恒的追求；尽心尽责，欧立德永久的承诺；

企业行为准则

以人为本，环保健康，诚信经营，品质第一，持续创新；

企业愿景

追求经济、社会、环境三个效益的统一，推崇可持续发展，成为电源知名品牌之一；

PART ONE

组织架构

ORGANIZATION STRUCTURE

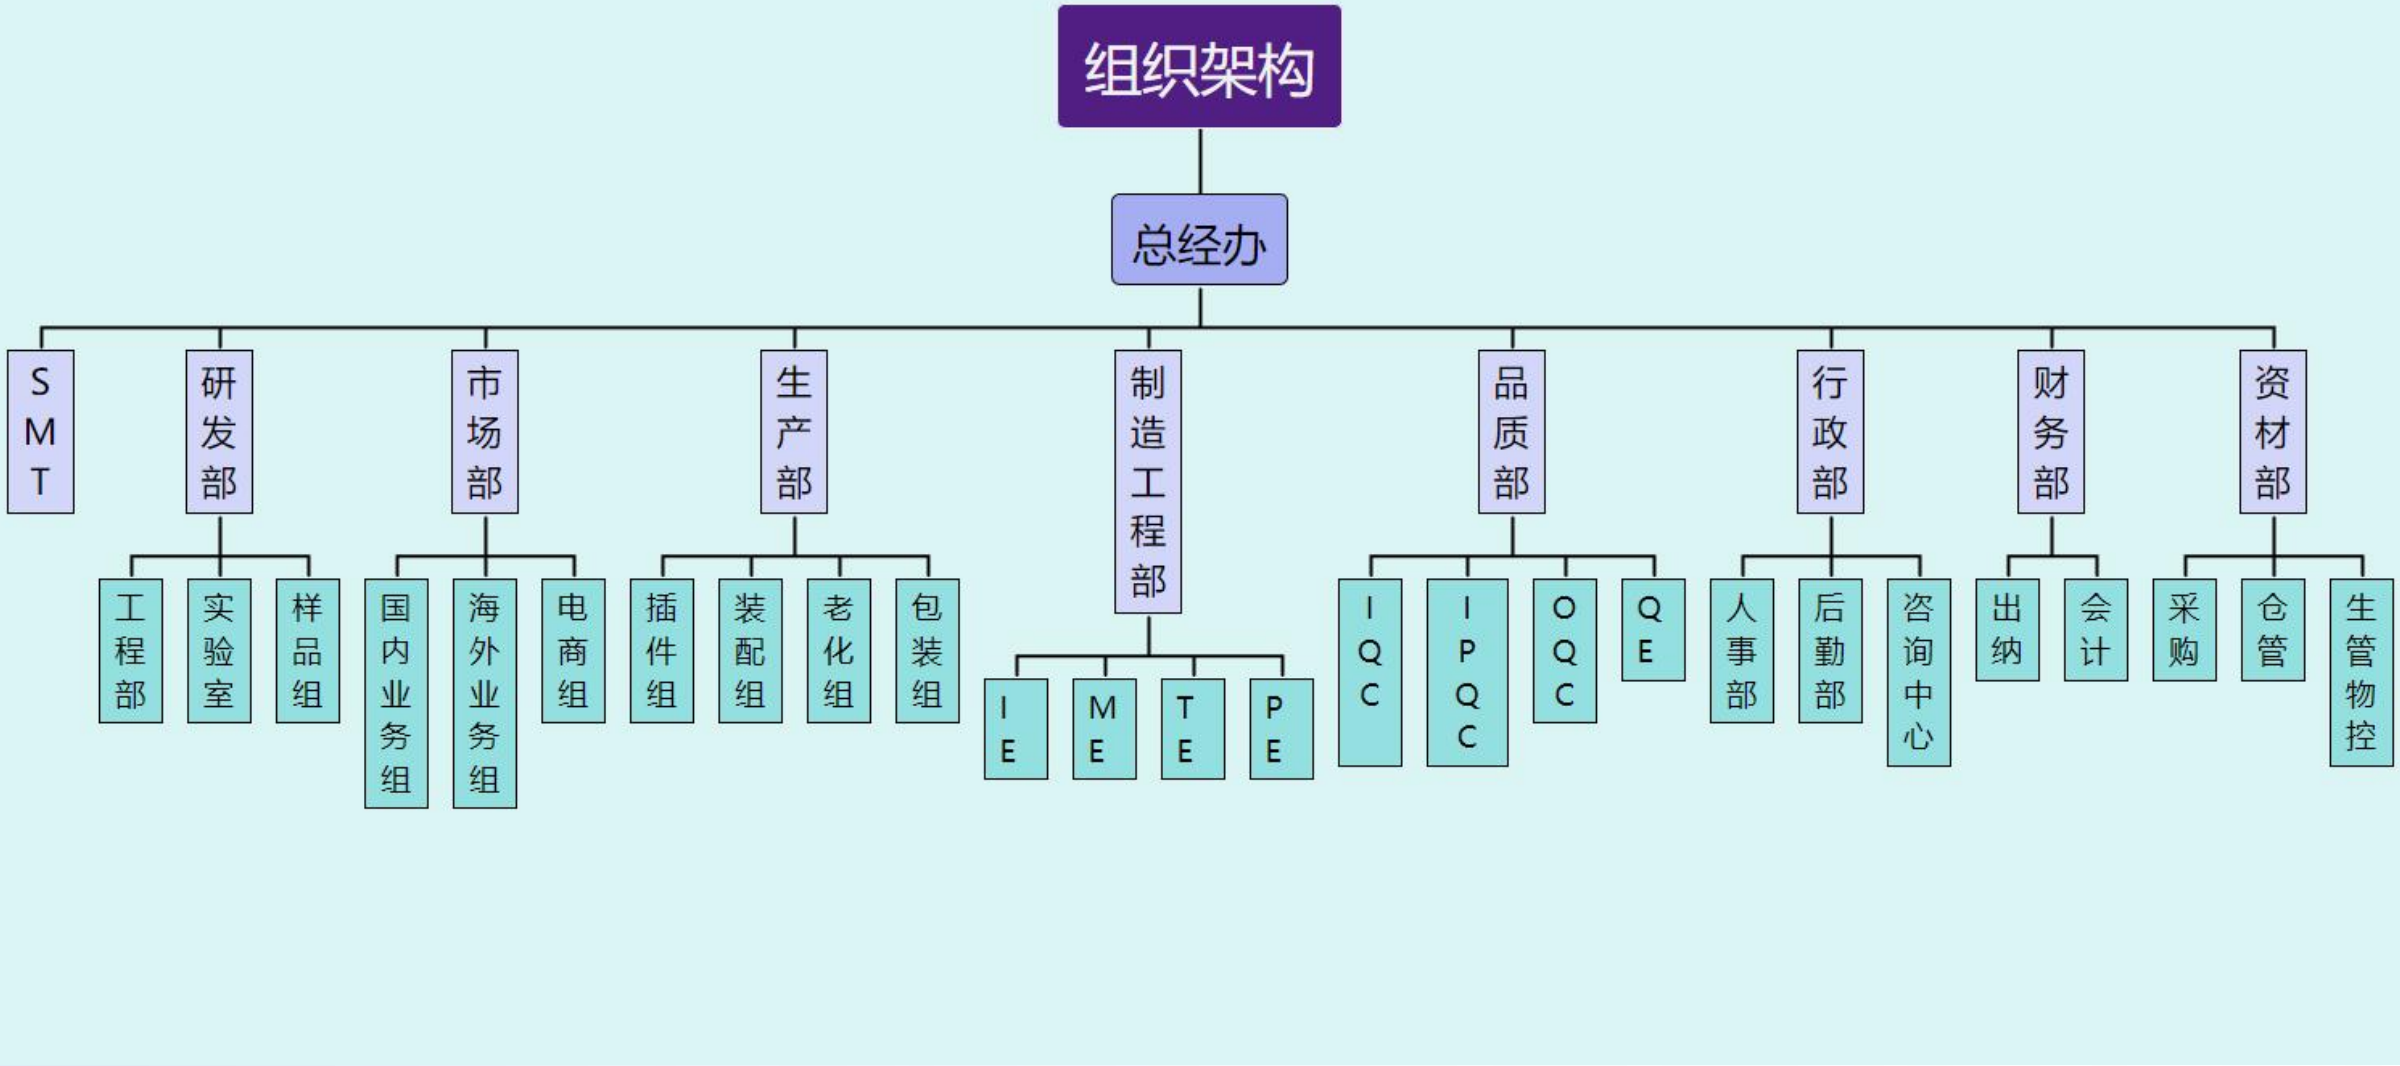

PART ONE

企业展示

ORGANIZATION STRUCTURE

PART ONE

企业展示

ORGANIZATION STRUCTURE

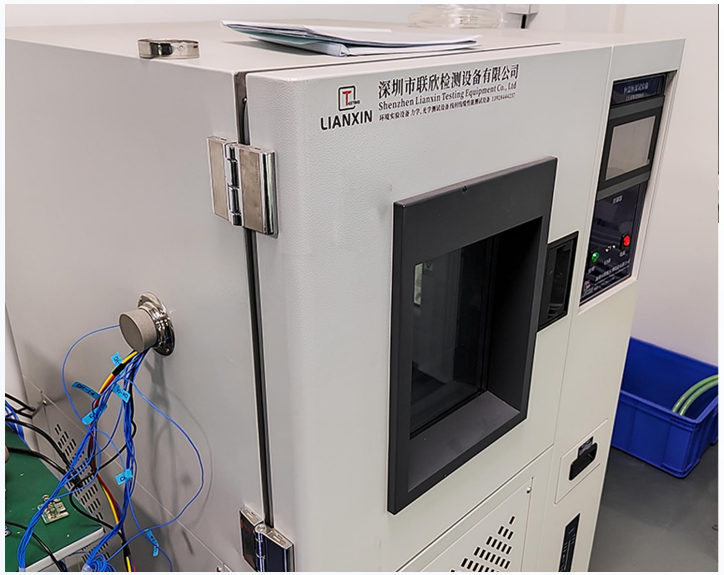

PART ONE

企业荣誉

COMPANY PROFILE

ROHS

CCC

CQC

ETL

商标

ISO9001

PSE

GS

FC

PSE

GS

CE

CB

SAA

KC

UKCA

PART TWO

产品介绍—适配器

PRODUCT DESCRIPTION

12W-USB

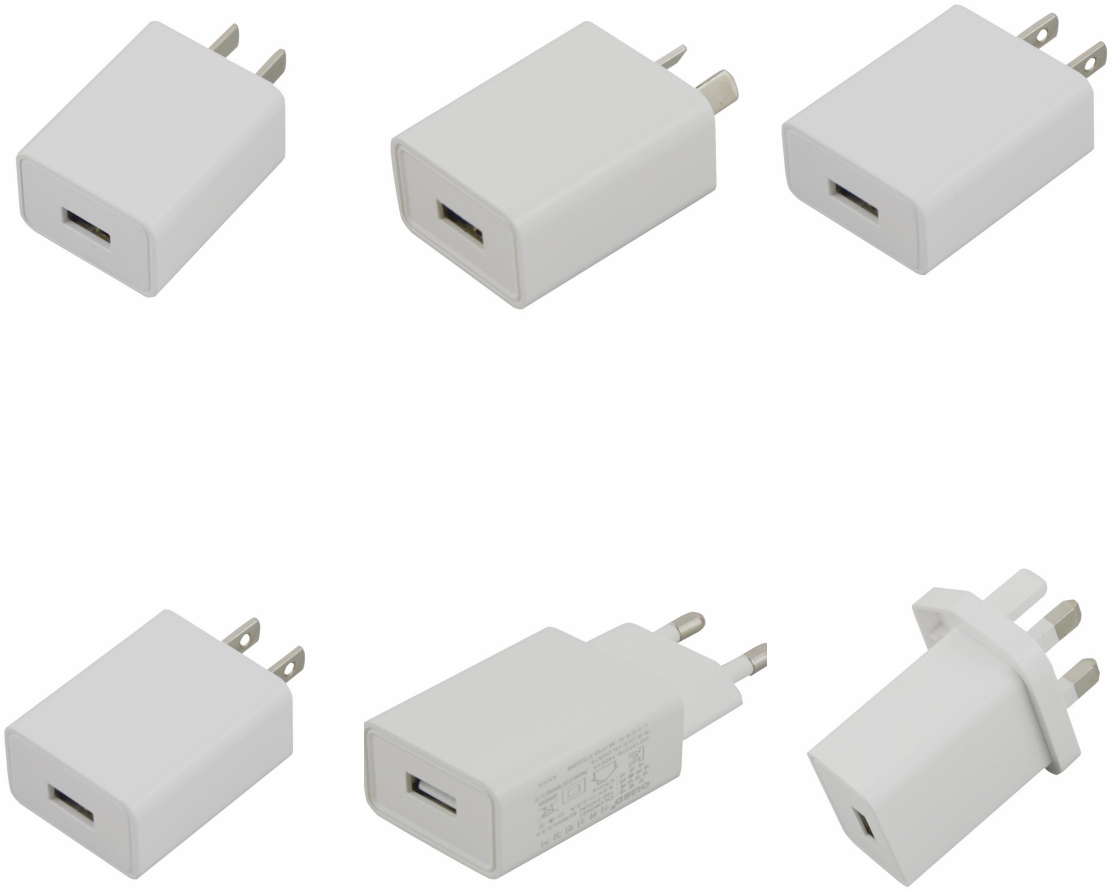

规格参数:	产品尺寸：40.5*31.5*17.5MM。 输出参数：5V1A；5V2A；12V1A；12V0.5A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；SAA（澳规）。
适用场景:	便携显示器；智能音箱；小型监控；无线路由器；网络机顶盒等等。

15W-USB

规格参数:	产品尺寸：43*39.5*27MM。 输出参数：5V1A；5V2A；12V1A；12V0.5A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；SAA（澳规）。
适用场景:	便携显示器；智能音箱；小型监控；无线路由器；网络机顶盒；散热器等等。

12W适配器

规格参数:	产品尺寸：51*32.5*17MM。 输出参数：5V1A；5V2A；12V1A；12V0.5A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；SAA（澳规）。
适用场景:	便携显示器；智能音箱；小型监控；无线路由器；网络机顶盒等等。

24W适配器

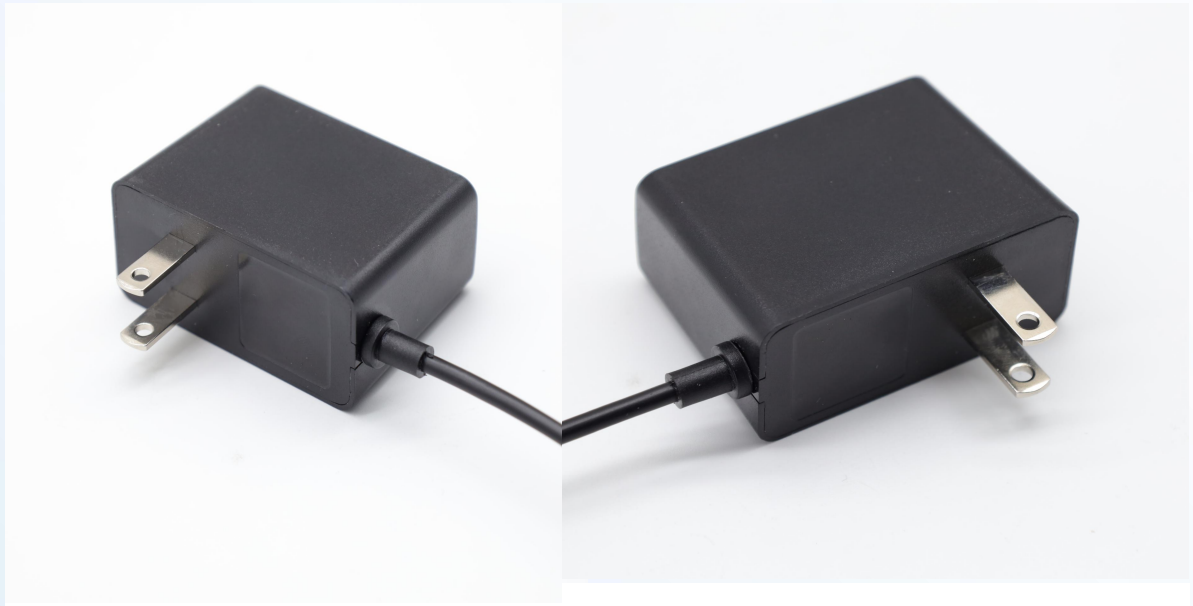

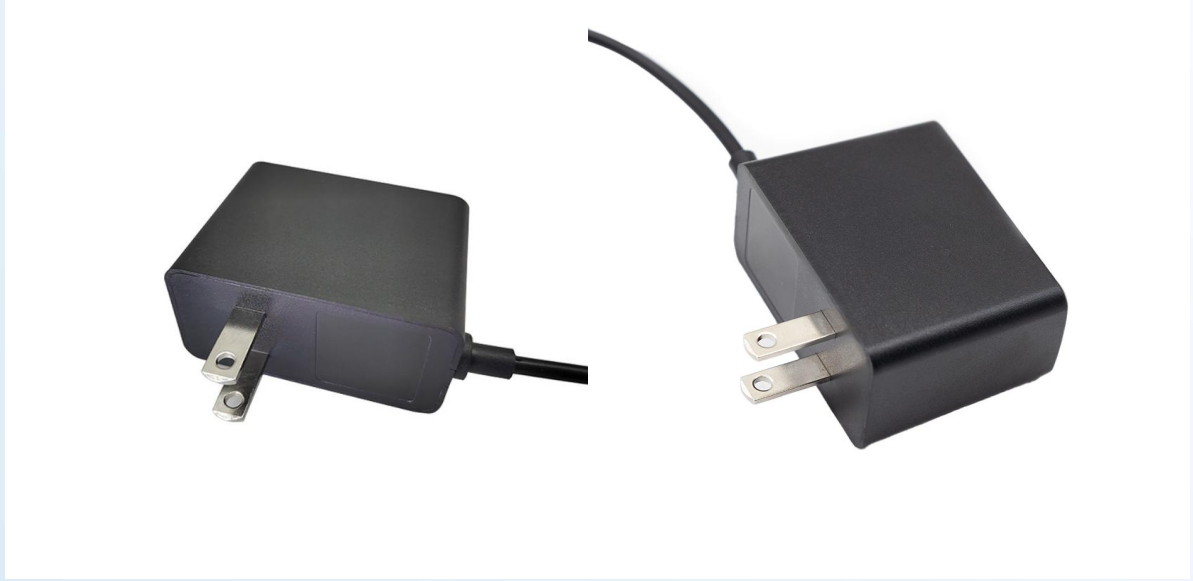

规格参数:	产品尺寸：56.3*41.6*28.3MM 输出参数：12V2A；24V0.5A；12V1.5A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）。
适用场景:	超声波清洗机；写字机；化妆镜；小型工业显示器等等。

24W适配器

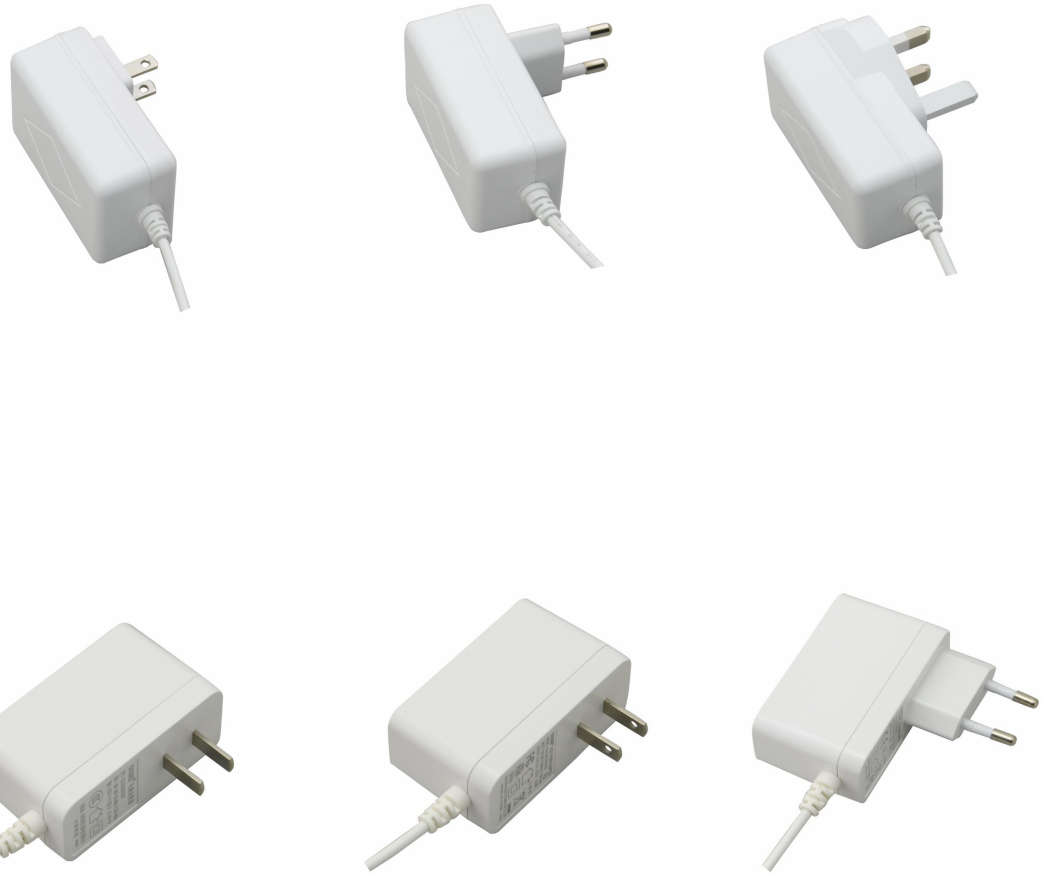

规格参数:	产品尺寸：67*37*36MM 63*35.5*24MM 输出参数：12V2A；24V0.5A；12V1.5A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）。
适用场景:	超声波清洗机；写字机；化妆镜；小型工业显示器等等。

30W适配器

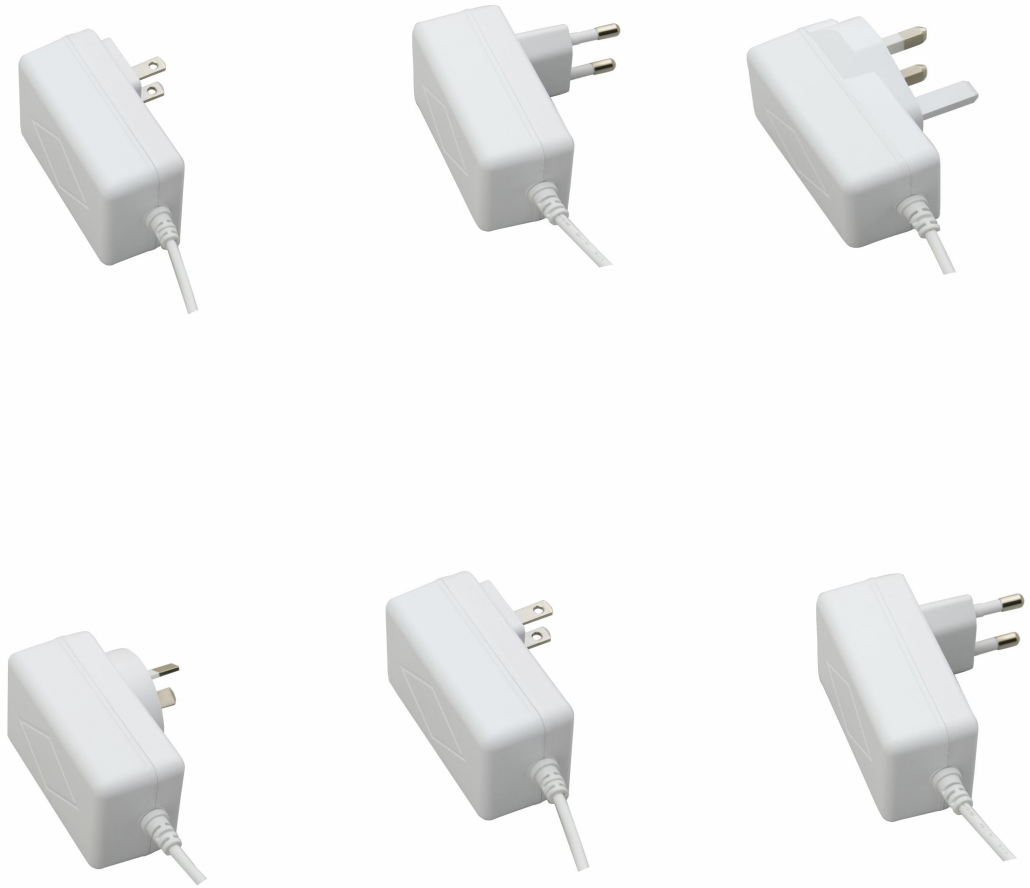

规格参数:	产品尺寸：72*42*38.6MM 输出参数：12V2.5A；12V2A;15V2A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）。
适用场景:	超声波清洗机；写字机；化妆镜；小型工业显示器等等。

36—48W适配器

规格参数:	外观尺寸：71*44*30MM　63*63*30MM 输出参数：12V3A；24V1.5A；5V4A。12V4A；24V2A；15V3A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）。
适用场景:	便携显示器、一体式电脑、投影仪、音响、脱毛仪、石墨烯加热毯等等。

65W适配器

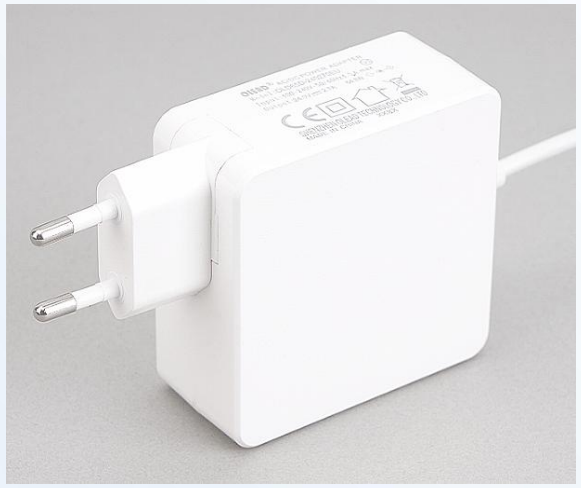

规格参数:	产品尺寸：68*68*30MM。 输出参数：19V3.42A；24V2.7A；
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）。
适用场景:	广告机、咖啡机、固态硬盘盒、音响等

72W适配器

规格参数:	输入参数：103*41.5*23.5MM。 输出参数：12V5A；12V6A；13.5V5A； 19V3.42A；24V3A等等。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）；KC（韩规）；SAA（澳规）。
适用场景:	擦窗机；笔记本电脑等；

100W—120W

规格参数:	输入参数：100-240V AC。 输出参数：24V5A；20V5A；
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）。
适用场景:	超声波清洗机；写字机；化妆镜；小型工业显示器等等。

PART TWO

产品介绍—快充系列

PRODUCT DESCRIPTION

PD20/30W

PD45–65W

PD45—65W

规格参数: 产品尺寸：55*55*30MM
输出参数：PD45W；PD65W。

认证标准: CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）。

适用场景: 笔记本电脑、手机、平板电脑等等

PD100W

规格参数:	产品尺寸：76*76*38.5MM 输出参数：5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A PPS:3.3-21V5A
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）；KC（韩规）；SAA（澳规）。
适用场景:	手机，平板电脑，笔记本电脑等支持PD快充的各类产品

PD105W

规格参数:	产品尺寸：90*50*25MM 输出参数：12V2A；24V0.5A；12V1.5A。
认证标准:	CCC（中规）；ETL/FCC认证（美规）；CE（欧规）；UKCA（英规）；PSE（日规）。
适用场景:	笔记本电脑、手机、平板电脑等支持PD快充的各类产品。

PART FOUR

合作伙伴

COMPANION

公 司 名 称 ： 金 山 办 公 软 件 有 限 公 司

PART FOUR

合作伙伴 COMPANION

合作伙伴 COMPANION

深圳市欧立德科技有限公司

诚邀合作

欢迎来电咨询

COMPANY PROFILE

地址：深圳市宝安区新桥街道万丰中路221号1栋二、三楼

网站：WWW.OLEADTEK.COM